



Användningsområden

Rengöringsmedel för tankar, rörledningar och övrig tillverkningsutrustning. Redskap och ytor ska efter avslutad rengöring grundligt sköljas av med rent vatten.


Produktegenskaper

Starkt alkaliskt CIP-rengöringsmedel med mycket goda rengörande egenskaper. Löser fett, blod, stärkelse och proteiner. Har en ytavspännande tillsats som bidrar till att genomfukta ytan och öka diskeffekten.

Benämning	EW 5 CIP
Produktgrupp	Industrirengöring
Utseende	Svagt gul
Densitet (20 °C)	1440 kg/m ³
pH (leverans)	ca 14

Doseringsanvisning

Dosering: 0,4-1,7 % vid 30°-80° C beroende på aktuell rengöringsmetod och nedsmutsningsgrad. Rekommenderad dosering skall ske med för ändamålet avsedd utrustning till blandningstank eller via automatisk doserutrustning.

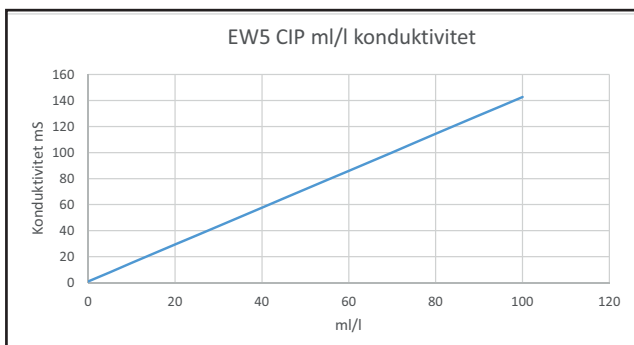

Förpackningar

Art.nr.	Enhet	Antal/krt
32000	14,5 kg dunk	1
32005	256 kg fat	1
32008	1280 kg kont	1

Lagring och hantering

Minst 2 år i obruten förpackning. Hantera och öppna förpackningarna försiktigt. Håll förpackning tätt försluten. Lagras frostfritt. Lagras skilt från syror och livsmedel.

Säkerhetsföreskrifter

Produkten är frätande, se etikett och säkerhetsdatablad för ytterligare information.

<http://www.rekal.se/sakerhetsdatablad/>

Produkten är registrerad hos Giftinformationscentralen, tel 112.